PalmeAG
AGROCOMPONENTES DE ACERO

FICHA TÉCNICA · FT-PAG-03 · REV. 2026-11

Gancho TomaHook®

Sujeción y guía de tomate en cultivo de alambre.

Galvanizado G90 | Ø 3 mm · 18 y 22 cm | Carga probada 30 kg



DESCRIPCIÓN

El Gancho TomaHook® es un gancho tomatero de acero galvanizado G90 de 3 mm que se cuelga del alambre superior del invernadero y sostiene la rafia o el hilo con el que se guía verticalmente la planta de tomate. Se fabrica en 18 y 22 cm y se reutiliza ciclo tras ciclo.

El tutoreo con gancho permite bajar y recostar la planta conforme crece ("descuelgue"), manteniendo la zona de cosecha a la altura del trabajador. El TomaHook® está diseñado para colocarse con una sola mano y no dañar el alambre.

APLICACIONES


- Tutoreo vertical de tomate de ciclo largo
- Descuelgue de planta en invernadero
- Pepino, pimiento y berenjena de alto rendimiento
- Reposición de ganchos en invernaderos existentes

DATOS TÉCNICOS

Material	Alambre de acero galvanizado
Acabado	Galvanizado G90
Diámetro de alambre	3 mm
Largo de gancho	18 y 22 cm
Carga probada	30 kg (prueba de laboratorio; no es carga de trabajo)
Reutilizable	Sí, varios ciclos
Marca	TomaHook® · marca registrada de Grupo Palme

COMPOSICIÓN QUÍMICA DEL ACERO (%)

Carbono	Manganeso	Silicio	Fósforo (máx.)	Azufre (máx.)
0.11	0.25	0.15	0.10	0.10

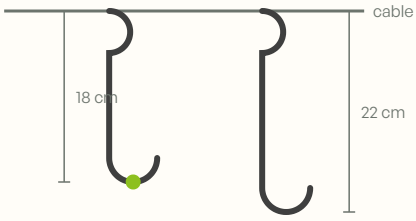

Ø alambre 3 mm · galvanizado G90

Esquema ilustrativo, sin escala

PRESENTACIONES

Gancho 18 cm | Gancho 22 cm

Con rafia o hilo enrollado bajo pedido

RECOMENDACIONES DE USO

1. Cuelgue el gancho del alambre superior y baje la planta (descuelgue) conforme crece para mantener la zona de cosecha a la altura del trabajador.
2. La carga de trabajo recomendada depende del cultivo y del cable de tutoreo; consúltela con su asesor.
3. Combine con Rafia Premium o Hilo de Poliéster Palme AG y con Cable de Acero 1×7 para las líneas de tutoreo.

Ficha en línea y cotización

www.palmeag.com/productos/gancho-tomahook/

WhatsApp 33 1601 6843

PalmeAG
AGROCOMPONENTES DE ACERO

Palme AG · División agrícola de Grupo Palme (Acero Sueco Palme)
Av. Manuel Ávila Camacho 1440, Col. Mezquitán Country, C.P. 44260, Guadalajara, Jalisco, México
Tel. (33) 3836 1212 · WhatsApp 33 1601 6843 · contacto@palmeag.com · www.palmeag.com

Desde 1960
18 sucursales en México
ISO 9001

Los valores indicados son nominales y pueden variar según lote y condiciones de uso. Las cargas de prueba son datos de laboratorio y no sustituyen el cálculo de carga de trabajo. Confirme medidas, presentaciones y existencias con su asesor al cotizar. FT-PAG-03 · Rev. 2026-11 · © 2026 Palme AG.