PalmeAG
AGROCOMPONENTES DE ACERO

FICHA TÉCNICA · FT-PAG-04 · REV. 2026-11

Alambre ZigZag

Sujeción de malla o plástico al perfil sujetador.

Con memoria | Reutilizable hasta 6 años | Recubrimiento UV azul o blanco



DESCRIPCIÓN

El alambre zigzag (wiggle wire) es un alambre acerado con memoria que se inserta en el canal del perfil sujetador para fijar el plástico o la malla a la estructura del invernadero. Lo fabricamos plastificado con protección UV en tramos de 2 m y galvanizado en rollo.

Plastificado: alambre acerado con recubrimiento UV azul o blanco en tramos de 2 m, caja de 500 piezas. Gracias a su memoria regresa a su forma original, por lo que se puede quitar y volver a poner durante varios ciclos; el recubrimiento dura hasta 6 años.

APLICACIONES


- Fijación de plástico de cubierta y cortinas
- Cambio de plástico sin dañar la estructura
- Sujeción de malla sombra y malla antiáfidos
- Invernaderos, macrotúneles y casa sombra

DATOS TÉCNICOS

Material	Alambre acerado de alta resistencia con memoria
Diámetro (D)	2.9 mm
Plastificado	Recubrimiento plástico UV azul o blanco, proceso electrostático
Espesor del plastificado	0.083"
Vida mínima del plastificado	6 años
Presentación plastificado	Tramos de 2 m · caja de 500 pz · 0.10 kg/pz
Galvanizado	Alambre C13 en greca · rollo de 10 o 20 kg · 22.5 m/kg
Compatibilidad	Perfil sujetador Palme AG (hasta 3 líneas por perfil)

DIMENSIONES DE LA GRECA (MM)

A · paso	B · altura	C · ancho interior	D · diámetro
97.45	35.14	24	2.9

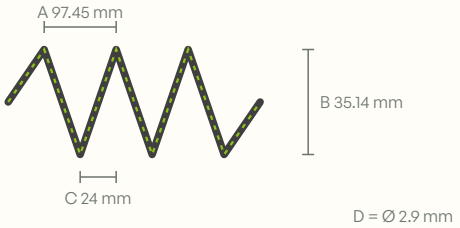

Esquema ilustrativo, sin escala

PRESENTACIONES

Plastificado azul · 2 m | Plastificado blanco · 2 m | Galvanizado · rollo 10 kg | Galvanizado · rollo 20 kg

RECOMENDACIONES DE USO

1. Elija plastificado para plástico de cubierta (no lo daña y se reutiliza varios ciclos) y galvanizado para malla o zonas de alta exigencia.
2. Inserte el alambre en el canal del perfil presionando por tramos; gracias a su memoria se puede retirar y volver a colocar.
3. Rendimiento de referencia: 1 pieza plastificada por cada 2 m de perfil por línea; 22.5 m de alambre galvanizado por kg.

Ficha en línea y cotización

www.palmeag.com/productos/alambre-zigzag/

WhatsApp 33 1601 6843

PalmeAG
AGROCOMPONENTES DE ACERO

Palme AG · División agrícola de Grupo Palme (Acero Sueco Palme)
Av. Manuel Ávila Camacho 1440, Col. Mezquitán Country, C.P. 44260, Guadalajara, Jalisco, México
Tel. (33) 3836 1212 · WhatsApp 33 1601 6843 · contacto@palmeag.com · www.palmeag.com

Desde 1960
18 sucursales en México
ISO 9001

Los valores indicados son nominales y pueden variar según lote y condiciones de uso. Las cargas de prueba son datos de laboratorio y no sustituyen el cálculo de carga de trabajo. Confirme medidas, presentaciones y existencias con su asesor al cotizar. FT-PAG-04 · Rev. 2026-11 · © 2026 Palme AG.